



Stručná příručka

CJB1SS3ALASA



www.sar-tick.com

Toto zařízení splňuje platné národní limity hodnoty SAR 2,0 W/kg (hlava a tělo), respektive 4,0 W/kg (končetiny).

Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete v části Radiové vlny této uživatelské příručky.

Při přenášení tohoto produktu nebo při jeho používání během nošení u těla používejte schválené příslušenství (například pouzdro) nebo zachovejte vzdálenost 5 mm od těla, čímž zajistíte soulad s požadavky na ochranu před radiofrekvenčním zářením. Uvědomte si prosím, že tento produkt může vysílat, i když právě neprohližíte internet.

Bezpečnost a používání

Doporučujeme vám, abyste si před použitím vašeho zařízení pozorně přečetli tuto kapitolu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození, které mohlo vzniknout v důsledku nesprávného používání zařízení nebo jeho používání v rozporu s pokyny uvedenými v této příručce.



Nezapínejte zařízení na místech, kde je jeho používání zakázáno nebo kde by mohlo vést ke vzniku rušení či nebezpečných situací.

	Dbejte stanovených pokynů nebo omezení pro nemocnice a zdravotní střediska. Zařízení vypněte v blízkosti lékařských přístrojů.
	Zařízení vypněte v letadle. Toto zařízení může způsobit rušení navigace letadel.
	Zařízení vypněte v blízkosti vysoce přesných elektronických zařízení. Zařízení může ovlivnit fungování těchto zařízení.
	Nepokoušejte se zařízení ani jeho příslušenství rozebírat. Zařízení smí servisovat nebo opravovat jen kvalifikované osoby.
	Zařízení ani jeho příslušenství neukládejte do prostor vystavených silnému elektromagnetickému poli.
	Do blízkosti zařízení neumísťujte magnetická paměťová média. Záření vysílané zařízením může smazat data, která jsou na nich uložena.
	Zařízení nevystavujte vysoké teplotě ani je nepoužívejte na místech s výskytem hořlavých plynů, např. na čerpacích stanicích.
	Zařízení a jeho příslušenství používejte a uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby děti mohly toto zařízení používat bez dozoru.
	Používejte výhradně schválené baterie a nabíječky, jinak by mohlo dojít k explozi.



Při použití zařízení se řiďte příslušnými zákony a předpisy. Při použití zařízení dodržujte zákony a práva na ochranu soukromí ostatních osob.

Doporučujeme zařízení používat výhradně při teplotě mezi 0°C a 45°C a vzdušné vlhkosti v rozsahu od 10 % do 90 %.

NABÍJEČKY (volitelné)

Chcete-li zařízení připojit na více než 7 dnů k elektrické zásuvce, nejprve z něj vyjměte baterii. Mohlo by dojít k poškození baterie. Pokud je zařízení LinkZone připojené kabelem USB ke zdroji napájení, dokáže fungovat i bez baterie.

Nabíječky napájené z elektrické sítě mají provozní teplotní rozsah od 0 °C do 40°C.

Nabíječky navržené pro vaše zařízení splňují normy pro bezpečné používání zařízení pro informační technologie a kancelářských zařízení.

Vyhovují rovněž směrnici pro ekologický design výrobků 2009/125/EC. Z důvodu odlišných platných elektrických specifikací nemusí být nabíječka zakoupená v jedné jurisdikční oblasti funkční v jiné. Jsou určeny k použití pouze pro tento účel. Jméno a adresa výrobce: TCL Communication Ltd., 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong.

Modelo: UC11

Vstupní napětí: 100~240V

Frekvence vstupního střídavého proudu: 50/60Hz

Výstupní napětí: 5,0V

Výstupní proud: 1,0A

Výstupní napětí: 5,0W

Průměrná aktivní účinnost: 73,8%

Klidová spotřeba: 0,08W

V souladu s nařízením o letecké dopravě není baterie produktu nabitá. Před prvním použitím zařízení ji nabijte.


1. Přehled

Zařízení LinkZone představuje přenosný bezdrátový router umožňující jednoduché sdílení připojení k síti 4G s jakýmkoli zařízením podporujícím připojení Wi-Fi.


1.1 Obsah balení

 LinkZone	 USB kabel	 Rychlá uživatelská příručka
	nebo	
Nabíječka*		
* Typy nabíječky se liší v závislosti na zemi dovozu.		

1.2 Použití

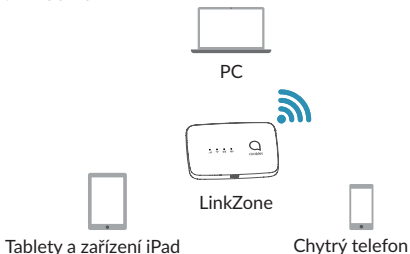

1.3 Základní informace o zařízení



Číslo	Popis
①	Tlačítko Zapnutí/Vypnutí
②	Tlačítko WPS
③	LED indikátory

Číslo	Popis
④	Napájecí/micro USB konektor

Dvě tlačítka zařízení používejte následovně:

Tlačítko	Popis
① Zap./Vyp.	Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund, zařízení se zapne/vypne.
	Krátkým stiskem přepnete indikátory LED do aktivního nebo úsporného režimu.
	Stiskněte a podržte po dobu 10 sekund, zařízení se restartuje.
② WPS	Stiskněte a podržte tlačítko WPS po dobu 3 sekund, dokud kontrolka sítě Wi-Fi nezabliká.
	Krátkým stiskem přepnete zařízení do aktivního nebo úsporného režimu.
Resetování	Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund současně tlačítko zapnutí/vypnutí a tlačítko WPS, zařízení se obnoví do továrního nastavení.

1.4 Displej LED

Indikátory LED fungují následovně:



Indikátor sítě (červený nebo modrý)



Indikátor Wi-Fi (modrý)



Indikátor SMS (modrý)



Indikátor baterie (červený nebo modrý)

Popis indikátorů LED:

Ikona	Zobrazená ikona
Indikátor sítě	Indikátor svítí modře, když je zařízení připojeno k Internetu, nebo bliká, když není internetové připojení k dispozici. Indikátor svítí červeně, pokud není k dispozici síť, služba nebo karta SIM.
Kontrolky Wi-Fi	Indikátor svítí modře, když je síť Wi-Fi aktivní.
Indikátor SMS	Indikátor svítí modře, pokud máte novou zprávu, nebo bliká, pokud je schránka plná.

Ikona	Zobrazená ikona
Indikátor baterie	Indikátor svítí červeně, když je baterie téměř vybitá. Modrý blikající indikátor označuje, že zařízení pracuje. Modrý rychle blikající indikátor označuje, že zařízení se nabíjí. Modrý neblikající indikátor označuje, že zařízení je zcela nabito.


Úsporný režim:

- Pokud stisknutí žádného tlačítka po dobu 30 sekund, všechny indikátory se automaticky vypnou, s výjimkou indikátoru baterie. Indikátor se rozsvítí, pokud je k nabíjení zařízení použit kabel USB nebo dojde ke stisknutí jakéhokoli tlačítka na zařízení.
- Pokud není v zařízení po dobu 10 minut použita síť Wi-Fi, vytáčené připojení k Internetu se automaticky odpojí a opět se připojí, jakmile dojde ke stisknutí libovolného tlačítka na zařízení nebo je použita síť Wi-Fi.
- Pokud není v zařízení po dobu 30 minut použita síť Wi-Fi, všechny indikátory se automaticky vypnou spolu s funkcí AP sítě Wi-Fi. Funkci AP sítě Wi-Fi obnovíte stisknutím libovolného tlačítka.

1.5 Instalace zařízení


Krok 1: Otevřete zadní kryt.

Poznámka: Doporučujeme umístit palce obou rukou do prohlubně současně a kryt otevřít roztažením směrem ven.




Krok 2: Vložte kartu SIM do zásuvek pro karty.


WARNING! Nevkládejte kartu micro SIM do zásuvky před otevřením krytu zásuvky. Zásuvku otevřete a uzamkněte podle značek na zásuvce.

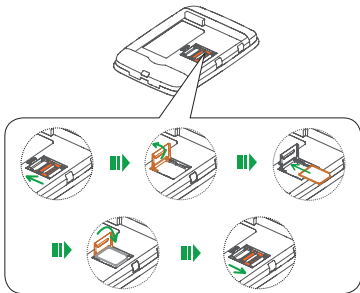

Krok 3: Vložte baterii.



Krok 4: Zavřete zadní kryt.



1.6 Připojení v režimu Wi-Fi

Název sítě Wi-Fi (SSID) a klíč sítě Wi-Fi se nachází na nálepce na zadní straně zadního krytu. Najdete je taky na štítku pod baterií.

Krok 1: Ve správci připojení Wi-Fi v zařízení s podporou rozhraní Wi-Fi vyberte název sítě Wi-Fi (SSID).

- V počítači se systémem Windows: Na hlavním panelu klikněte pravým tlačítkem na možnost **Bezdrátové připojení k síti** a vyberte možnost Zobrazit dostupné sítě.

Ze seznamu dostupných sítí vyberte SSID.

- V počítači Mac: Vyberte možnosti Předvolby systému -> Síť -> AirPort. Klikněte na možnost „Upřesnit“ a ze seznamu dostupných sítí vyberte SSID.
- V zařízení iOS: Nastavení->Wi-Fi. Z dostupných sítí vyberte příslušný název SSID.
- V zařízení Android: Nastavení -> Bezdrátové sítě -> Nastavení Wi-Fi. Z dostupných sítí vyberte příslušný název SSID.

Krok 2: Po zobrazení výzvy k zadání bezpečnostního kódu zadejte kód připojení Wi-Fi.

2. Rychlé nastavení

Spusťte internetový prohlížeč a zadejte do adresního řádku adresu **http://192.168.1.1**. Ke konfigurační stránce zařízení LinkZone se přihlásíte zadáním hesla.

Výchozí přihlašovací heslo je admin.

Po přihlášení klikněte na možnost „Nastavení“ a upravte základní nastavení.

Nastavení Wi-Fi:

- SSID: Slouží k nastavení názvu sítě tohoto zařízení.
- Zabezpečení: Nastaví režim zabezpečení připojení Wi-Fi.

3. Nabíjení zařízení

Zařízení můžete nabíjet dvěma způsoby.

Nabíjení pomocí adaptéru

Připojte kabel USB mezi zařízení a hlavicí adaptéru a zapojte adaptér do zásuvky. Zařízení se začne nabíjet.

Pokud je zařízení vypnuté, úplné nabití netrvá více než 3 hodiny.

Nabíjení pomocí rozhraní USB

Zařízení můžete nabíjet také připojením k počítači pomocí kabelu USB.

Když je zařízení vypnuté, nabíjení trvá maximálně 4 hodiny.

Poznámka: Abyste chránili baterii, nabíjte zařízení co nejdříve, jakmile začne blikat indikátor nízkého nabití.

4. Certifikát

Soulad se směrnicí WEEE

Toto zařízení je kompatibilní se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (směrnice OEEZ resp. WEEE).



Tento symbol na zařízení znamená, že související produkty musíte na konci jejich životnosti odevzdat na sběrných místech:

- Sběrná střediska komunálního odpadu s odpovídajícími kontejnery pro takováto zařízení.
- Sběrné kontejnery v místě prodeje.

Jejich recyklace zabrání úniku látek do okolí a umožní opětovné využití součástí.

V zemích Evropské unie:

Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně.

Všechny produkty označené tímto symbolem je nutné odevzdat na těchto sběrných místech.

V zemích mimo Evropskou unii:

Zařízení označená tímto symbolem nevhazujte do běžných odpadních kontejnerů, poskytuje-li vaše oblast či správa odpovídající sběrné nebo recyklační zařízení. Tato zařízení jsou určena k odevzdání na příslušných sběrných místech za účelem recyklace.

VÝSTRAHA: PŘI ZÁMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.

Soulad se směrnicí RoHs

Toto zařízení je kompatibilní s požadavky na omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních podle směrnice 2011/65/ES (směrnice RoHs).

Rádiové vlny

Před uvedením na trh je u všech modelů zařízení vyžadován doklad o souladu s mezinárodními normami (ICNIRP) nebo s evropskou směrnicí 2014/53/EU (RED). Ochrana zdraví a bezpečnosti uživatele a jakékoli jiné osoby je nezbytným požadavkem těchto norem a této směrnice.

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM.

Zařízení je rádiový vysílač i přijímač. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity vystavení rádiovým frekvencím (radiofrekvenční elektromagnetické pole) doporučované v mezinárodních směrnicích. Tyto směrnice byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a obsahují značné bezpečnostní rezervy navržené pro zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav.

Směrnice pro vystavení rádiovým vlnám používají měřicí jednotku známou jako specifická míra absorpce (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Limit SAR u mobilních zařízení činí 2,0 W/kg (hlava a tělo), respektive 4,0 W/kg (končetiny).

Zkoušky SAR jsou prováděny ve standardních provozních

polohách se zařízením vysílajícím s nejvyšší certifikovanou úrovní výkonu ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle směrnic ICNIRP pro tento model zařízení jsou:

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, za kterých byla zjištěna.		
Hodnota SAR při nošení u těla (5 mm)	LTE, pásmo 8 + Wi-Fi 2,4GHz	1,68 W/kg
Hodnota SAR při nošení u končetin (0 mm)	LTE, pásmo 1 + Wi-Fi 2,4GHz	3,17 W/kg

Během používání telefonu se skutečné hodnoty SAR tohoto zařízení obvykle pohybují velmi nízko pod výše uvedenými hodnotami. Je tomu tak proto, že za účelem efektivního provozu systému a minimalizace rušení v síti se provozní výkon tohoto mobilního zařízení automaticky snižuje, když není pro volání potřebný plný výkon. Čím je nižší výstupní výkon zařízení, tím je také nižší hodnota SAR.

Zkouška hodnot SAR při nošení zařízení u těla byla provedena ve vzdálenosti 5 mm. Pro splnění směrnic pro vystavení rádiovým vlnám při nošení zařízení u těla by mělo být dané zařízení umístěno alespoň v této vzdálenosti od těla. Pokud nepoužíváte schválené příslušenství, zajistěte, aby používaný produkt neobsahoval žádný kov a aby zajišťoval umístění telefonu v uvedené vzdálenosti od těla.

Světová zdravotní organizace ve svém prohlášení uvádí, že současné vědecké poznatky nevyvolávají potřebu žádných speciálních opatření při používání mobilních zařízení. Podle

jejího doporučení můžete snadno snížit expozici omezením používání zařízení nebo udržením zařízení ve větší vzdálenosti od hlavy a těla.

Další informace najdete na webových stránkách www.alcatelmobile.com.

Doplňující informace o elektromagnetických polích a veřejném zdraví jsou dostupné na webových stránkách: <http://www.who.int/peh-emf>

Toto zařízení je vybaveno vestavěnou anténou. Pro zajištění optimálního provozu je nutné, abyste se jí nedotýkali ani nedělali nic, co by její funkci mohlo zhoršit.

Licence



Logo Wi-Fi je certifikační značka sdružení Wi-Fi Alliance.

Tímto zdůrazňujeme, že záruka koncového uživatele ohledně neporušení práv na duševní vlastnictví platí pouze na území Evropské unie / Evropského hospodářského prostoru / Švýcarska.

V případě exportu nebo použití produktu mimo Evropskou unii, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko přestávají platit veškeré odpovědnosti, záruky či nároky na odškodnění související s výrobcem a jeho dodavateli s ohledem na daný produkt (včetně všech odškodnění v souvislosti s porušením práv na duševní vlastnictví).

Obecné informace

Internetová adresa: www.alcatelmobile.com

Číslo telefonické linky: Viz leták „SLUŽBY“ nebo webové stránky.

Výrobce: TCL Communication Ltd.

Adresa: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong.

Toto rádiové zařízení používá následující frekvenční pásma a hodnoty maximálního výkonu radiofrekvenčního zdroje:

GSM 900: 33,5 dBm

GSM 1800: 30,5 dBm

UMTS B1 (2100): 21,1 dBm

UMTS B8 (900): 22,5 dBm

LTE FDD B1/7 (2100/2600): 22 dBm

LTE FDD B3 (1800): 21,3 dBm

LTE FDD B8/20(900/800): 23 dBm

802.11 b/g/n 2.4GHz band: 16,46 dBm

Společnost TCL Communication Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Alcatel MW45V2 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Celý text prohlášení EU o souladu je dostupný na této internetové adrese: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

Popisy příslušenství a součástí, včetně softwaru, které umožňují fungování rádiového zařízení zamýšleným způsobem a na které se vztahuje prohlášení o shodě EU, najdete na této webové adrese: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

5. Záruka

Na zařízení se vztahuje záruka v případě odchylky od technických údajů po dobu dvacetičtyř (24) měsíců od data na původním dokladu¹.

Podle podmínek této záruky jste povinni ihned informovat prodejce o zjištěné závadě zařízení a poskytnout nákupní doklad.

Prodejce nebo servisní středisko určí, zda bude zařízení vyměněno nebo opraveno.

Pokud platné zákony neurčí jinak, na opravené nebo vyměněné zařízení platí záruka JEDEN (1) měsíc.

Tato záruka se nevztahuje na poškození nebo závady zařízení vzniklé z těchto příčin:

- 1) Nedodržení pokynů k použití nebo instalaci.
- 2) Nesoulad s technickými a bezpečnostními normami platnými v zeměpisné oblasti, kde toto zařízení bylo používáno.
- 3) Nesprávná údržba zdrojů energie a celé elektroinstalace.
- 4) Nehody nebo následky odcizení vozidla, ve kterém se zařízení nacházelo, vandalismus, blesk, požár, vlhkost, vniknutí kapaliny, nepříznivé počasí.
- 5) Připojení nebo integrace tohoto zařízení se zařízením, které výrobce nedodal nebo nedoporučuje.
- 6) Jakýkoli servis, úpravy nebo opravy provedené osobami, které neautorizoval výrobce, prodejce nebo schválené servisní středisko.
- 7) Použití tohoto zařízení k jiným účelům, než pro jaké je navrženo.

(1) Délka záručního období se může lišit v závislosti na zemi.

- 8) Selhání způsobená externími vlivy (např. rádiové rušení jiným zařízením, kolísání napětí).
- 9) Vadná připojení, jejichž výsledkem je neuspokojivý radiový přenos, nebo absence pokrytí signálem.

Záruka dále neplatí pro zařízení, na kterém bylo odstraněno nebo pozměněno značení nebo sériové číslo.

Na toto zařízení platí záruka v případě výskytu skrytých vad (závady vzniklé v rámci návrhu, výroby atd.).

Neexistují žádné další výslovné záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné, nebo předpokládané, kromě této tištěné omezené záruky.

Výrobce v žádném případě neodpovídá za náhodné nebo následné poškození jakéhokoli druhu, to se mimo jiné týká obchodních ztrát, a to v plném rozsahu, v jakém může být odpovědnost za tyto škody ze zákona odmítnuta. Některé země/státy nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, případně omezení doby trvání předpokládaných záruk, takže se vás předchozí omezení nebo vyloučení nemusí týkat.