

NÁVOD NA INSTALACI



...ať v tom neplavete


Modem

Technicolor CGA4336




Obsah balení


1 x MODEM

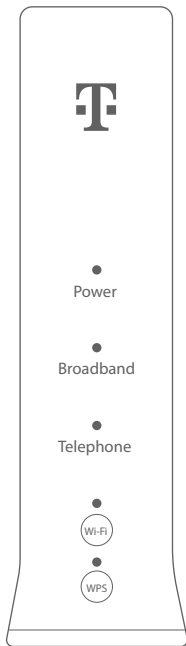


1 x LAN KABEL



1 x KOAXIÁLNÍ KABEL



1 x NAPÁJECÍ ZDROJ




1 x MANUÁL



Popis zařízení

- 1 **Power** – kontrolka napájení
- 2 **Broadband** – kontrolka připojení k internetu
- 3 **Telephone** – kontrolka připojení telefonu (nepoužívá se)
- 4 **Wi-Fi** – kontrolka připojení prostřednictvím Wi-Fi
- 5 **Wi-Fi** – tlačítko pro zapnutí/vypnutí Wi-Fi
- 6 **WPS** – kontrolka párování dalších zařízení
- 7 **WPS** – tlačítko pro párování dalších zařízení
- 8 **Štítek** – s informacemi pro přihlášení k Wi-Fi

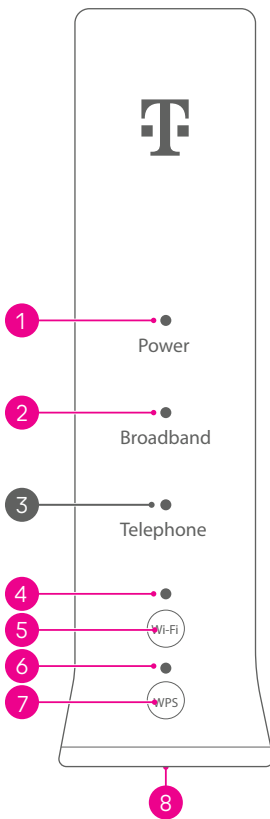

9 **Reset** – otvor pro obnovení továrního nastavení (např. hrotem kancelářské sponky)

10 **Kontrolky** – propojení zařízení pomocí LAN kabelu

11 **1–3 LAN porty 1 Gb/s** – zdířky pro připojení koncového zařízení (např. počítače)

12 **4 LAN port 2,5 Gb/s** – zdířka pro připojení koncového zařízení (např. počítače)


13 **Tel** – zdířky pro připojení telefonního kabelu (nepoužívá se)

14 **RF** – konektor pro zapojení koaxiálního kabelu

15 **USB port** – pro připojení tiskárny nebo externího disku

16 **Power** – zdířka pro napájecí konektor

17 **On/Off** – tlačítko pro zapnutí/vypnutí modemu

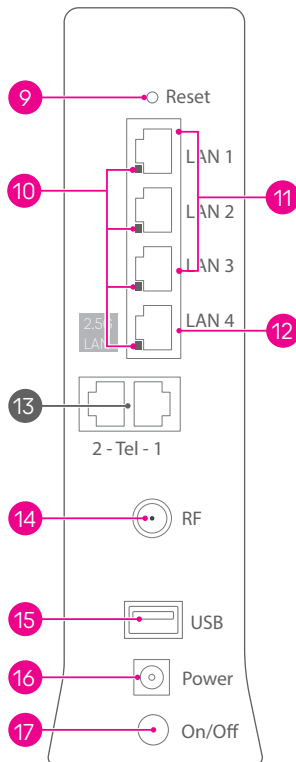

Postup zapojení

Před zapojením věnujte pozornost umístění modemu.

SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ MODEMU:

- Max. 1,5 m od koaxiální zásuvky
- Místnost, kde je nejvíce připojených zařízení
- Střed domu/bytu
- 1,5 m nad podlahou
- Na stojato

MODEM NEUMISŤUJEME:

- Do uzavřených prostor (skříňě, koupelny, sklepy apod.)
- Za nábytek, televizi, zrcadla, akvária, kovové plochy, květiny
- Do blízkosti mikrovlnky

1. krok: Zapojení koaxiálního kabelu


Konektor koaxiálního kabelu silou nasuňte nadoraz na konektor ve vaší koaxiální zásuvce. Nešroubujte. Druhý konec nasuňte na konektor modemu označený RF.

Kontrolka napájení (POWER) ani kontrolka připojení k internetu (Broadband) zatím nesvítí.


KOAXIÁLNÍ ZÁSUVKA



DALŠÍ TYPY
KOAXIÁLNÍCH
ZÁSUVEK




KOAXIÁLNÍ KABEL



MODEM

2. krok: Zapojení napájecího zdroje

Jeden konec napájecího zdroje zapojte do zdířky modemů s nápisem Power. Druhý konec zapojte do elektrické zásuvky. Poté zapněte modem stiskem tlačítka On / Off na zadní straně modemů. Vyčkejte 10 minut na aktivaci zařízení. V průběhu se zařízení může samo restartovat. Po úspěšné aktivaci svítí zeleně kontrolky POWER a Broadband.

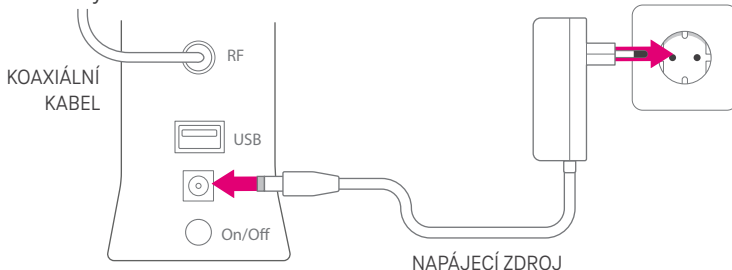

NAPÁJECÍ ZDROJ


Kontrolka	Barva	Stav	Popis
POWER	Zelená	Svítí	Zařízení je zapnuto
		Nesvítí	Zařízení není zapojeno do zásuvky / zapnuto
		Bliká	Zařízení se zapíná
Broadband	Zelená	Svítí	Úspěšná registrace
		Nesvítí	Internet není zapnutý
	Červená	Svítí	Přihlášení selhalo
		Bliká	Probíhá synchronizace

3. krok: Zapojení k zařízení

Varianta A: Pokud se chcete připojit přes Wi-Fi.

Na svém zařízení vyhledejte Wi-Fi sítě v okolí a vyberte název sítě uvedené na štítku (Wi-Fi), který najdete na spodní straně modemu. Poté zadejte heslo označené jako Wi-Fi heslo.

Pro snazší připojení svého smartphonu nebo tabletu k Wi-Fi můžete naskenovat QR kód na štítku. Tím dojde k automatickému vyplnění přihlašovacího jména a hesla k Wi-Fi.

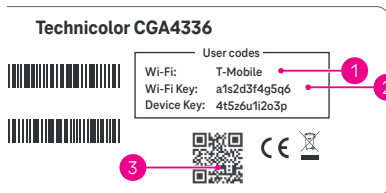

- 1 Název Wi-Fi sítě
- 2 Heslo pro připojení k Wi-Fi síti
- 3 QR kód pro připojení k Wi-Fi síti

Kontrolka	Barva	Stav	Popis
Wi-Fi	Zelená	Svíí	Wi-Fi je zapnutá a není připojeno žádné zařízení
		Nesvíí	Wi-Fi není zapnutá
		Bliká	Pomalú: je připojeno zařízení bez provozu (spánkový režim) Rychle: je připojeno zařízení s provozem

3. krok: Zapojení k zařízení


Varianta B: Pokud se chcete připojit přes kabel.

Zařízení (počítač, notebook)
k modemu můžete připojit pomocí LAN
kabelu (konektor jako na obrázku).



Jeden konec kabelu zapojte do počítače/notebooku. Druhý konec zapojte do jakékoliv ze žlutých zdírek označených LAN 1–4 na modemu.

Po připojení zařízení se rozsvítí kontrolka u použitého
LAN portu na zadní straně modemu.

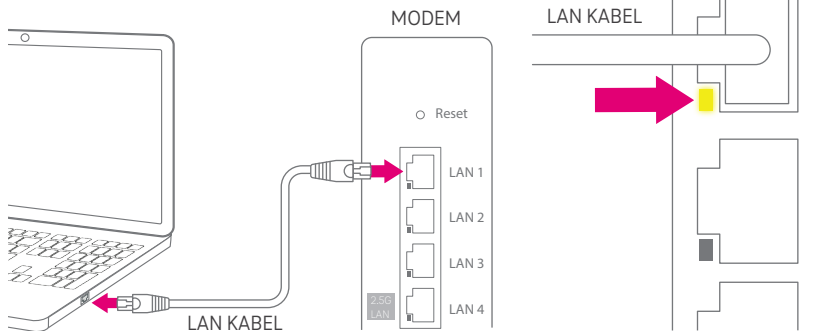

Rozšířené nastavení

Nastavení tohoto zařízení je možné pouze přes aplikaci Můj T-Mobile.

Pokud ještě NEMÁTE aplikaci Můj T-Mobile:

Naskenujte QR kód pomocí fotoaparátu ve vašem mobilu.




Nejde to? Apku najdete v Appstore nebo v Google Play pod názvem Můj T-Mobile.




Pokud již MÁTE aplikaci Můj T-Mobile

Přihlaste se do apky pomocí telefonního čísla T-Mobile nebo čísla služby, které najdete na své smlouvě.

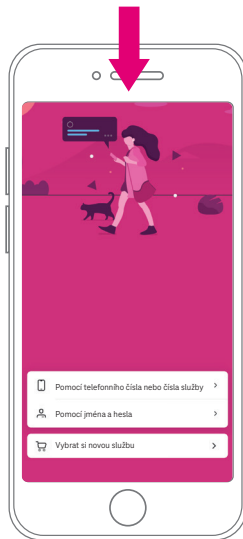


Nastavení modemu najdete po kliknutí na internetovou službu v aplikaci.


Zvolte službu „**Cable internet**“

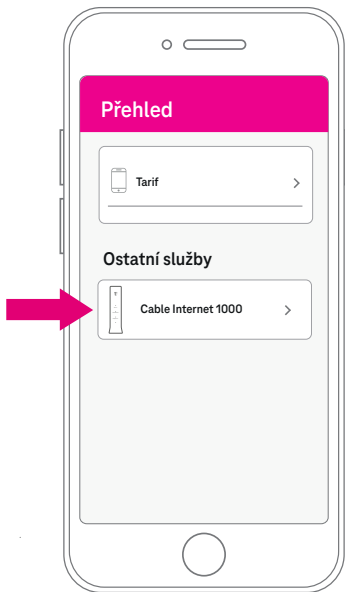


Klikněte na „**Nastavení**“

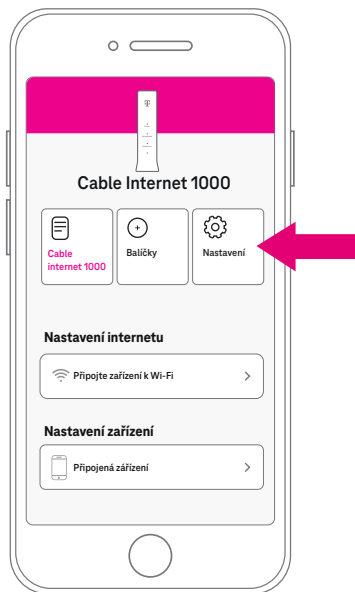

Zvolte možnost
„Změnit název Wi-Fi nebo heslo“

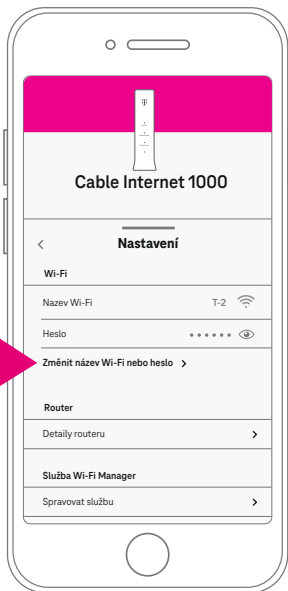

Napište název pro svou Wi-Fi síť
Zvolte heslo podle instrukcí v aplikaci
Potvrďte tlačítkem „Uložit změny“

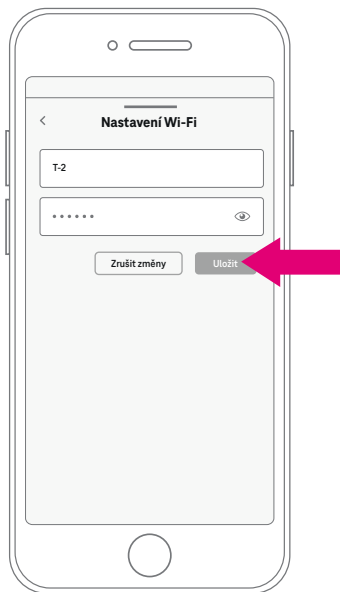

Pozor! Pokud změníte přihlašovací údaje v aplikaci, není již možné pro přihlášení využít QR kód na štítku zařízení.



Digitální svět máte na dosah kdekoliv.

Uvítáme zpětnou vazbu k tomuto návodu



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A REGULAČNÍ UPOZORNĚNÍ

NEŽ ZAČNETE S INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM TOHOTO PRODUKTU, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Použitelnost

Tyto bezpečnostní pokyny a regulační upozornění se vztahují na:

- Technicolor kabelové modemy a brány.

Bezpečné kabelové zařízení



Při používání produktu vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících:

- Vždy instalujte produkt podle popisu v dokumentaci dodané s produktem.
- Nepoužívejte tento produkt k hlášení úniku plynu v blízkosti úniku.
- Nepoužívejte tento produkt během bouřky. Může existovat mírné riziko úrazu elektrickým proudem způsobeného bleskem.

Použitě symboly

V této a doprovodné dokumentaci a také na produktu nebo doprovodném příslušenství lze najít následující symboly:

Symbol	Indikace
	Tento symbol slouží k upozornění, že neizolované napětí v tomto produktu může mít dostatečnou velikost, aby způsobilo úraz elektrickým proudem. Proto je bezpečné se jakkoli dotknout jakékoli vnitřní části tohoto produktu.
	Tento symbol slouží k upozornění na přítomnost důležitých provozních a údržbových (servisních) pokynů v dokumentaci, která je součástí vašeho produktu.
	Tento symbol označuje určení pro použití pouze v interiéru (IEC 60417-5957)
	Tento symbol označuje zařízení s dvojitou izolací třídy II (IEC 60417-5172). Nevýžaduje uzemnění.
	Tento symbol označuje střídavý proud (AC, ~).
	Tento symbol označuje stejnosměrný proud (DC, -).
	Tento symbol označuje elektrickou polaritu.
	Tento symbol označuje pojistku.

Pokyny

Použití produktu

Tento produkt musíte instalovat a používat v přísném souladu s pokyny výrobce popsanými v uživatelské dokumentaci, která je přiložena k vašemu produktu. Než začnete s instalací nebo používáním tohoto produktu, pečlivě si přečtěte obsah tohoto dokumentu a seznámte se s omezeními nebo pravidly specifickými pro zařízení, která mohou platit v zemi, kde tento produkt chcete používat. Máte-li jakékoli pochybnosti o instalaci, provozu nebo bezpečnosti tohoto produktu, obraťte se na svého dodavatele. Jakákoli změna nebo úprava tohoto produktu, která není výslovně schválena společností Technicolor, bude mít za následek ztrátu záruky na produkt a může vést k zániku oprávnění uživatele provozovat toto zařízení. Společnost Technicolor se zřiká veškeré odpovědnosti v případě použití, které není v souladu s přítomnými pokyny.

Použití softwaru a firmwaru

Firmware v tomto zařízení je chráněn autorským zákonem. Firmware smíte používat pouze v zařízení, ve kterém je poskytován. Jakákoli reprodukce nebo distribuce tohoto firmwaru nebo jakékoli jeho části bez výslovného písemného souhlasu společnosti Technicolor je zakázána.

Oznámení o softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Software tohoto produktu může obsahovat určité softwarové moduly s otevřeným zdrojovým kódem, které podléhají licenčním podmínkám pro software s otevřeným zdrojovým kódem (definice viz <https://opensource.org/osd>). Takové součásti a/nebo verze softwaru s otevřeným zdrojovým kódem se mohou v budoucích verzích softwarového produktu změnit. Seznam softwaru s otevřeným zdrojovým kódem používaného aktuálním softwarem produktu nebo v něm integrovaného a jejich odpovídající licence a čísla verzí jsou v rozsahu požadovaném příslušnými podmínkami k dispozici na webových stránkách společnosti Technicolor na následující adrese: www.technicolor.com/opensource nebo na jiné adrese, kterou může společnost Technicolor čas od času poskytnout. Pokud a kde je to možné, v závislosti na podmínkách příslušných licencí na software s otevřeným zdrojovým kódem, je zdrojový kód softwaru s otevřeným zdrojovým kódem na vyžádání zdarma k dispozici. Aby se předešlo pochybnostem, software s otevřeným zdrojovým kódem je licencován pouze původním vlastním softwaru s otevřeným zdrojovým kódem za podmínek stanovených v určené licenci softwaru s otevřeným zdrojovým kódem.

Informace o životním prostředí

Směrnice WEEE



Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že vaše nefunkční elektrické zařízení a případně použité baterie je nutné likvidovat podle místních předpisů mimo komunální odpad. Evropská unie zavedla specifický systém sběru a recyklace, za který jsou odpovědní výrobci. Tento spotřebič byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů

a součástí, které lze recyklovat a znovu použít. Elektrická a elektronická zařízení mohou obsahovat části nezbytné pro správnou funkci systému, které ale mohou představovat zdravotní a ekologické riziko, pokud se s nimi nezachází nebo se nelikvidují správným způsobem. Nevycházejte proto nefunkční spotřebiči nebo případně použité baterie do komunálního odpadu.

- Pokud jste vlastníkem spotřebiče, předejte jej do příslušného místa pro likvidaci určeného místními úřady, nebo jej odevzdejte u prodejce při nákupu nového spotřebiče.
- Jste-li profesionální uživatel, postupujte podle pokynů dodavatele.
- Pokud je váš spotřebič zapůjčen nebo ponechán ve vaší péči, obraťte se na svého dodavatele.

Pomozte nám prosím chránit prostředí, ve kterém žijeme!

Baterie (pokud jsou přítomny)



Baterie obsahují nebezpečné látky, které znečišťují životní prostředí. Nelikvidujte je s jinými předměty. Odevzdávejte je do příslušného místa pro likvidaci určeného místními úřady. Baterie recyklujte nebo likvidujte v souladu s pokyny výrobce baterií a místními/národními předpisy o likvidaci a recyklaci.

Nebezpečné látky

Zařízení a jeho elektrické příslušenství vyhovují omezením používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních v souladu se směrnicemi RoHS a REACH v okamžiku dovozu zařízení do EU.

Energetická účinnost

Úspora energie – Máme svou roli...

Uživatelská dokumentace, která je součástí vašeho produktu, poskytuje nejen užitečné informace o všech funkcích vašeho produktu, ale také o jeho spotřebě energie. Důrazně doporučujeme, abyste si před uvedením zařízení do provozu tuto dokumentaci pečlivě přečetli, aby vám mohl sloužit co nejlépe. V případě síťových zařízení se můžete podívat na stránku www.technicolor.com/ch_regulatory, kde jsou k dispozici informace o spotřebě energie, naměřené hodnoty energetické účinnosti a prostředky, s jejich pomocí může uživatel dále optimalizovat spotřebu energie svého síťového zařízení.

Společnou snahou můžeme snížit dopad, který máme na naši Zemi!

Bezpečnostní pokyny



- Přečtěte si tyto pokyny.
- Ušchovejte si tyto pokyny.
- Dbejte všech varování a upozornění.
- Dodržujte všechny pokyny.

Klimatické podmínky

Tento produkt:

- Je určen pro interní stacionární použití; maximální okolní teplota nesmí překročit 40 °C; relativní vlhkost musí být mezi 20 a 80 %.
- Nesmí být namontován na místě vystaveném přímému nebo nadměrnému slunečnímu nebo tepelnému záření.
- Nesmí být vystaven podmínkám, ve kterých je zadržováno teplo, a nesmí být vystaven vodě nebo kondenzaci.
- Musí být instalován v prostředí se stupněm znečištění 2 (prostředí, kde není žádná znečištění nebo pouze suché, nevodivé znečištění).

Pokud jsou přítomny, baterie (akumulátor nebo nainstalované baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.



Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.

Větrání a polohování

Tento produkt je určen k použití v interiéru v obytném nebo kancelářském prostředí.

- Před připojením produktu k napájení odstraňte veškerý obalový materiál.
- Produkt umístěte a používejte pouze v pozicích popsaných v uživatelské dokumentaci, která je přiložená k vašemu produktu.
- Nikdy neprostrkujte předměty skrz otvory v tomto produktu.
- Neblokuje ani nezakrýváte žádné ventilační otvory; nikdy produkt nepokládáte na měkký nábytek nebo koberec.
- Nechte 7 až 10 cm kolem produktu, aby se zajistilo správné větrání.
- Neinstalujte produkt v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, vývody tepleho vzduchu, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
- Nepokládávejte na produkt nic, co by se do něj mohlo vylít nebo kapat (například zapálené svíčky nebo nádoby s tekutinami). Nevystavujte jej kapající nebo stříkající vodě, dešti nebo vlhkosti. Pokud se do produktu dostane kapalina nebo pokud bude produkt vystaven dešti nebo vlhkosti, okamžitě jej odpojte a kontaktujte svého dodavatele nebo zákaznický servis.

Montáž na stěnu

Pokud je zařízení navrženo pro montáž na stěnu, musí být instalováno ve výšce menší než 2 m od úrovně podlahové krytiny.

Čištění

Před čištěním odpojte tento produkt ze zásuvky a od všech ostatních zařízení. Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čističe. K čištění použijte vlhký hadřík.

Voda a vlhkost

Nepoužívejte tento produkt v blízkosti vody, například v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, vany na prádlo, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti baterií. Přechod produktu z chladného prostředí do teplého může způsobit kondenzaci na některých jeho vnitřních částech. Před použitím produktu jej nechte samovolně vyschnout.

Štítek produktu

U některých produktů lze na spodní straně krytu nalézt štítek s regulačními a bezpečnostními informacemi.

Elektrické napájení

Napájení produktu musí odpovídat specifikacím napájení uvedeným na štítcích. V případě, že je tento produkt napájen napájecím zdrojem:

- Tento napájecí zdroj musí být třídy II a musí se jednat o omezený zdroj energie v souladu s požadavky normy IEC 62368-1/EN 62368-1, příloha O a hodnocený tak, jak je uvedeno na štítku na vašem produktu. Musí být testován a schválen podle národních norem nebo místních norem.



Používejte pouze napájecí zdroj, který je dodáván s tímto produktem, je dodáván vašim poskytovatelem služeb nebo místním dodavatelem produktu, nebo náhradní napájecí zdroj dodaný vašim poskytovatelem služeb nebo místním dodavatelem produktu.

Používání jiných typů napájecích zdrojů je zakázáno. Pokud si nejste jisti typem potřebného napájecího zdroje, nahlédněte do uživatelské dokumentace, která je přiložena k vašemu produktu, nebo se obraťte na vašeho poskytovatele služeb nebo místního dodavatele produktu.

Přístupnost

Zástrčka na napájecí kabelu nebo napájecí jednotce slouží jako odpojovací zařízení. Ujistěte se, že zásuvka síťového napájení, kterou používáte, je snadno přístupná a umístěná co nejlépe k produktu. Napájecí přípojky k produktu a zásuvka síťového napájení musí být vždy přístupné, abyste mohli produkt vždy rychle a bezpečně odpojit od síťového napájení.

Přetížení

Nepřetěžujte síťové zásuvky a prodlužovací kabely, protože to zvyšuje riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Manipulace s bateriemi

Tento produkt může obsahovat jednorázové baterie.



POZOR

Při nesprávné manipulaci nebo nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu.

- Nerozebírejte, nemačkejte, nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty, nevzhazujte do ohně ani nevystavujte ohni, vodě nebo jiným kapalinám.
- Baterie vkládejte správně. Při nesprávném vložení baterií může hrozit nebezpečí výbuchu.
- Nepokoušejte se dobíjet jednorázové baterie.
- Dodržujte prosím poskytnuté pokyny pro nabíjení dobíjecích baterií.
- Baterie vyměňujte za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Nevystavujte baterie nadměrnému teplu (jako je sluneční záření nebo ohně) a teplotám nad 100 °C.

Rozvod kabelů

U tohoto zařízení musí být stínění kabelu uzemněno nejlépe místu vstupu kabelu do budovy, jak je to prakticky možné. Produkty připojené k ochrannému uzemnění instalace budovy prostřednictvím síťové přípojky nebo prostřednictvím jiného zařízení s připojením k ochrannému uzemnění a ke kabelovému rozvodovému systému pomocí koaxiálního kabelu, mohou za určitých okolností vytvářet nebezpečí požáru. Připojení ke kabelovému rozvodovému systému musí být proto zajištěno přes zařízení poskytující elektrickou izolaci pod určitým frekvenčním rozsahem (galvanický izolátor, viz EN 60728-11 nebo ekvivalentní).

Omezení vystavení lidského těla elektromagnetickým polím

V případě, že zařízení obsahuje vysílací/přijímače. Když je přístroj zapnutý, může přijímat a vysílat rádiové vlny. Taková zařízení, která mají vlastní síťové spojení, jsou regulována limity stanovenými ve směrnici ICNIRP v minimální vzdálenosti 20 cm. Proto se při instalaci a provozu ujistěte, že je zachována vzdálenost alespoň 20 cm mezi produktem a tělem jakékoli osoby.

Servis



Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nerozebírejte tento produkt. Pokud je nutný servis nebo oprava, zanechte produkt ke kvalifikovanému poskytovateli servisu. Poškození vyžadující servis. Tento produkt odpojte ze síťové zásuvky a světe opravu kvalifikovanému servisnímu personálu za následujících podmínek:

- Při poškození napájecího zdroje, napájecího kabelu nebo jeho zástrčky.
- Když jsou připojené kabely poškozené nebo roztržené.
- Pokud se do produktu dostala tekutina.
- Pokud byl produkt vystaven dešti nebo vodě.
- Pokud produkt nefunguje normálně.

- Pokud produkt spadl nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen.
- Jsou patrné známky přehřátí.
- Pokud produkt vykazuje výraznou změnu výkonu.
- Pokud se z produktu kouří nebo je cítit spáleninou.

Ochrana produktu při přemísťování

Při přemísťování produktu nebo při připojování či odpojování kabelu vždy odpojte zdroj napájení.

Klasifikace rozhraní (podle použitelnosti)

Externí rozhraní produktu jsou klasifikována takto:

- Kabel (VSTUP/VÝSTUP): Obvod zdroje elektrické energie třídy 1, nevystaven přepětí (ES1).
- Telefon, FXS: Obvod zdroje elektrické energie třídy 2, nevystaven přepětí (ES2).
- MoCA, HPNA, RF: Obvod zdroje elektrické energie třídy 1, nevystaven přepětí (ES1).
- Všechny ostatní porty rozhraní (např. Ethernet, USB,...), včetně nízkonapětového napájecího vstupu ze síťového napájecího zdroje: Obvod zdroje elektrické energie třídy 1 (ES1).

Regulační informace

Prohlášení o shodě

Společnost Technicolor Delivery Technologies tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu s následujícími:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU o rádiových zařízeních, pokud je tento produkt vybaven bezdrátovým rádiovým vysílačem/přijímačem.

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU a 2014/30/EU, pokud tento produkt NENÍ vybaven bezdrátovým rádiovým vysílačem/přijímačem.

• Směrnice 2009/125/ES a související nařízení komise Evropského parlamentu a Rady.

• Směrnice 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady.

Tento produkt lze používat ve všech zemích, které jsou členy Evropské unie a které jsou členy Evropského sdružení volného obchodu nebo v souladu se štítky nebo uživatelskou dokumentací, která je přiložena k produktu. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.technicolor.com/ch_regulatory.

Prohlášení o expozici RF polí

V případě, že je tento produkt vybaven bezdrátovým rádiovým vysílačem/přijímačem, je přenosový rádiový výkon na vysílači/přijímači omezen podle regulační oblasti. Typ bezdrátových vysílačů/přijímačů, kterými je tento produkt vybaven, je uveden na štítech s označením nebo v uživatelské dokumentaci dodané s produktem.)

Rádiový přenosový výkon podle typu vysílače/přijímače

- Bluetooth 2.0/3.0/4.0/4.1/4.2:

Frekvenční pásmo	Maximální výkon (EIRP)
2400–2583,5 MHz	8,5 +/- 1,5 dBm

- ZigBee:

Frekvenční pásmo	Maximální výkon (EIRP)
2400–2583,5 MHz	18,5 +/- 1,5 dBm

- Wi-Fi 2,4 GHz:

Frekvenční pásmo	Maximální výkon (EIRP)
2400–2583,5 MHz	18,5 +/- 1,5 dBm

- Přístupové body a klienti Wi-Fi 5 GHz s radarovou detekcí:

Frekvenční pásmo	Maximální výkon (EIRP)
5150–5250 MHz	21,5 +/- 1,5 dBm
5250–5350 MHz	18,5 +/- 1,5 dBm (bez TPC)
	21,5 +/- 1,5 dBm (TPC)
5470–5725 MHz	25,5 +/- 1,5 dBm (bez TPC)
	28,5 +/- 1,5 dBm (TPC)

- DECT:

Frekvenční pásmo	Maximální výkon (přiváděný)
1880–1900 MHz	8,5 +/- 1,5 dBm

Omezená frekvenční pásma a použití produktu

Dostupnost některých specifických kanálů nebo provozních frekvenčních pásem závisí na zemi a firmware je ve výrobě naprogramován tak, aby odpovídal zamýšlené destinaci. Nastavení firmwaru není přístupné koncovému uživateli. Tento produkt je omezen na použití v interiérech při provozu v rozsahu rádiových frekvencí 5150 až 5350 MHz v následujících členských státech:

					
BE	LU	NL	FR	DE	
IT	DK	IE	HR	EL	
ES	PT	AT	FI	SE	
CY	EE	HU	LV	LT	
MT	PL	SI	SK	CZ	
BG	RO	UK(NI)	TR		
NO	CH	IS	LI		