

...ať v tom neplavete


Modem

Sercomm Speedport Plus 2




Obsah balení

1x MODEM

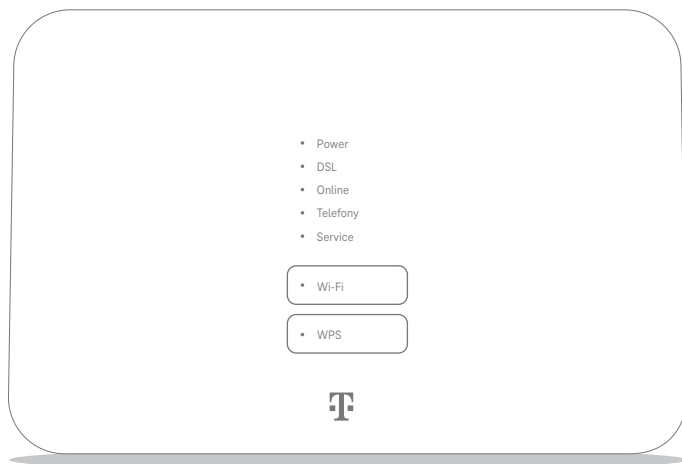


1x NAPÁJECÍ ZDROJ




1x MANUÁL



1x LAN KABEL




1x TELEFONNÍ KABEL

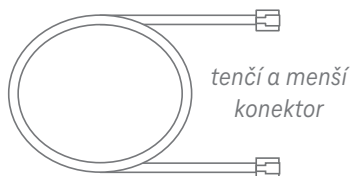


Popis modemu

Přední strana - kontrolky



- 1 **Power:** napájení modemu
- 2 **DSL:** připojení k DSL přípojce
- 3 **Online:** připojení k internetu
- 4 **Telephony:** využití pro IP telefony
- 5 **Service:** servisní účely modemu
- 6 **Wi-Fi:** kontrolka s tlačítkem pro zapnutí a vypnutí Wi-Fi sítě
- 7 **WPS:** kontrolka s tlačítkem pro spárování s jiným zařízením

Zadní strana

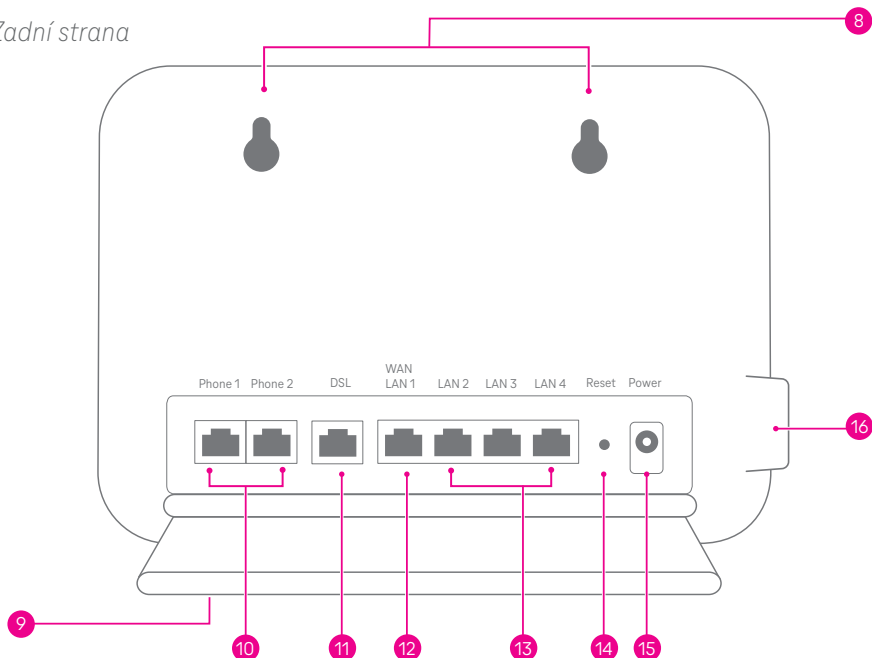


- 8 **Otvory:** pro zavěšení modemu na zeď
- 9 **Štítek na spodní straně stojanu:** informace k Wi-Fi nebo přihlášení pro administraci
- 10 **Phone1, Phone 2:** zdířky pro připojení IP telefonu (nevyužijete)
- 11 **DSL:** zdířka pro připojení k telefonní zásuvce s DSL (obvykle ve zdi)
- 12 **LAN1/WAN:** zdířka pro připojení k Terminátoru (pokud nepřipojujete modem zdířkou DSL)
- 13 **LAN2-LAN4:** zdířky pro připojení koncových zařízení (např. počítač, set-top box, televize, herní konzole,...)
- 14 **Reset:** tlačítko pro obnovení do továrního nastavení nacházející se pod otvorem (stisk např. hrotem kancelářské sponky)
- 15 **Power:** zdířka pro napájecí zdroj
- 16 **USB:** zdířka pro připojení USB zařízení (např. externí disk)

Zapojení modemu

Od fungujícího internetu vás dělí jen několik kroků.

1. krok: Zapojení modemu do elektrické zásuvky

Vezměte **napájecí zdroj** a jeden konec zapojte v modemu do zdířky Power a druhý konec zapojte do elektrické zásuvky.

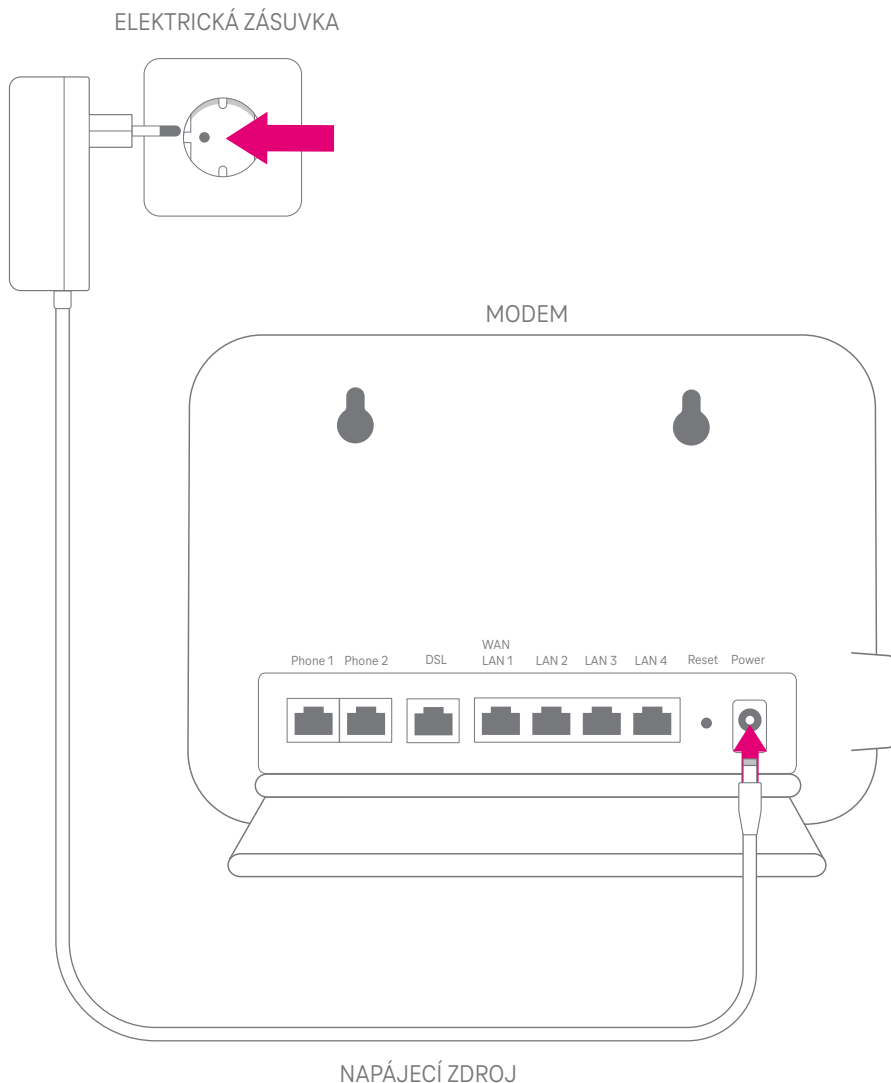


2. krok

Pro nejčastější způsob připojení pokračujte **Variantou A**.

Pokud máte internet zapojený přes tzv. **Terminátor**, pokračujte **Variantou B** na další straně. Terminátor (není součástí balení) slouží ke zvýšení rychlosti pevného internetu a bývá umístěn vedle telefonní zásuvky. Instalaci zajišťuje společnost CETIN (zůstává v jejích vlastnictví).

Varianta A: Připojení modemu k DSL (telefonní) zásuvce


Vezměte **telefonní kabel** (na obrázku šedý), který má na obou koncích tento stejný konektor (tenčí, menší). Jeden konec kabelu připojte do telefonní (DSL) zásuvky a druhý do modemu do zdířky DSL.

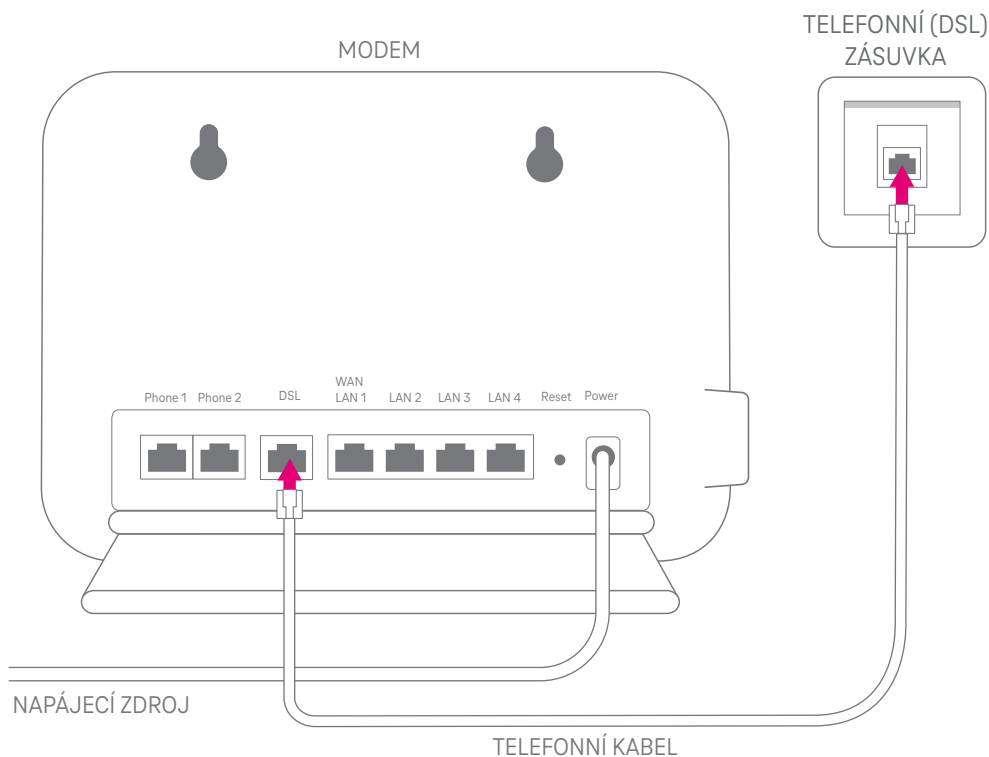

Varianta B: Připojení modemu přes Terminátor

Terminátor k modemu připojte **LAN kabelem** (na obrázku žlutý) s tlustším, větším konektorem.

Jeden konec kabelu připojte do Terminátoru do zdířky LAN a druhý do modemu do modré zdířky LAN1/WAN.

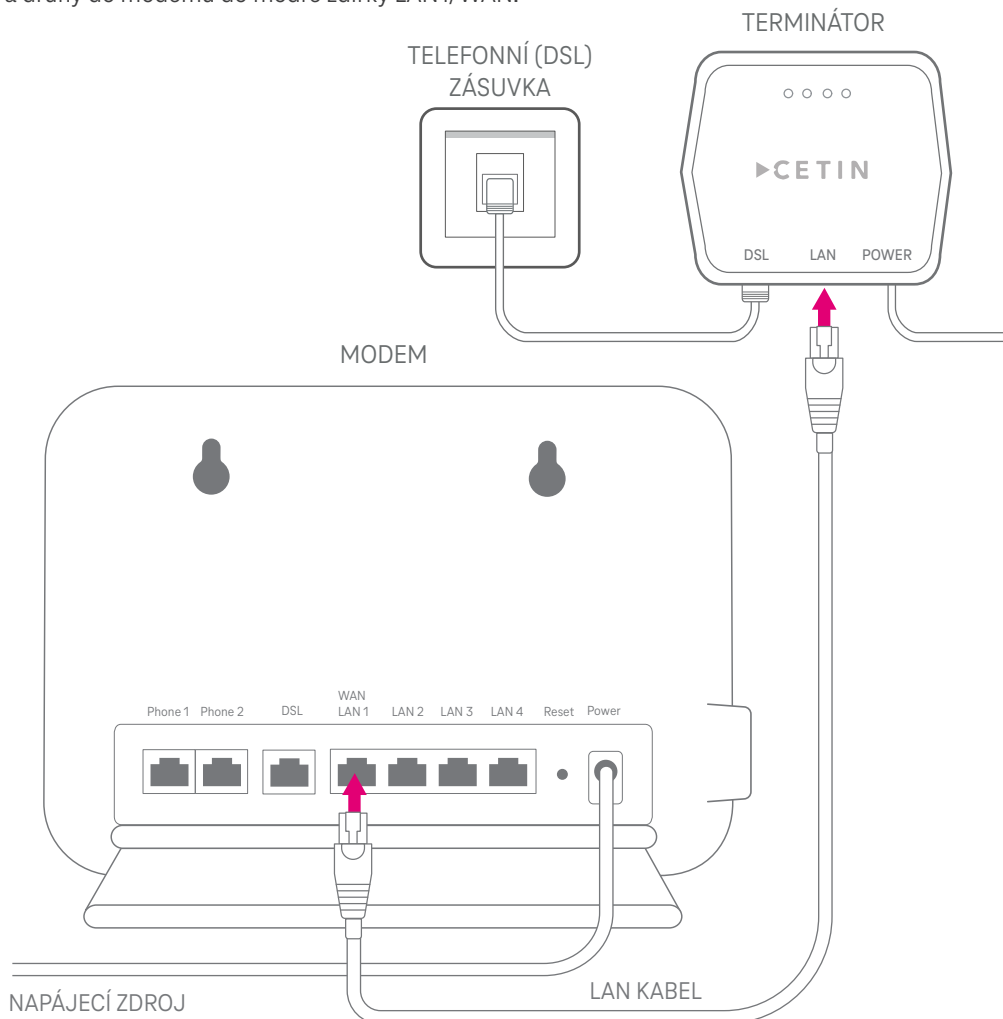

Další kroky jsou pro oba typy zapojení stejné, pokud není uvedeno jinak.


3. krok: Zapnutí modemu

Modem se zapne automaticky zapojením do elektrické sítě. Kontrolka **Power** na přední straně modemu nejdříve bliká, po několika desítkách sekund zůstane svítit trvale. Poté se rozsvítí kontrolka **Wi-Fi**.

V případě **Varianty A** začne blikat kontrolka **DSL** (2. shora). Pokud jste modem připojili k DSL přípojce poprvé (nebo je po Resetu), trvá první připojení k internetu déle (obvykle do 5 min.). Může dojít i k restartu, modem proto nevypínejte, nemanipulujte s ním a **vyčkejte, až kontrolka DSL zůstane svítit trvale**.

V případě **Varianty B** (připojení pomocí Terminátoru) se **kontrolka DSL nerozsvítí**.

Následně dojde k rozsvícení kontrolky **Online**. Od této chvíle jste připojeni k internetu.

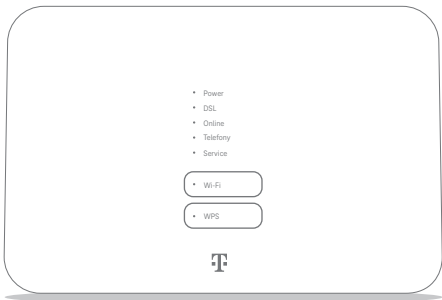

Kontrolka	Stav	Popis
Power	Nesvítí	Modem není připojen ke zdroji napájení, nebo vykazuje závadu.
	Bliká	Modem se právě spouští, nebo provádí kontrolu.
	Svítí	Modem je napájen a připraven k použití.
DSL	Bliká	Modem se připojuje k síti poskytovatele internetu.
	Svítí	Modem je připojen k síti poskytovatele a spojení je stabilní.
Online	Nesvítí	Modem není připojen k internetu.
	Svítí	Modem a vaše zařízení spojené s modemem jsou připojené k internetu.
Telephony	Nesvítí	U tohoto typu připojení není využita.
Service	Bliká	Probíhá aktualizace firmware. Vyčkejte na dokončení aktualizace.
	Nesvítí	Modem je v provozu a funguje normálně.
Wi-Fi	Nesvítí	Modem nevysílá signál Wi-Fi.
	Svítí	Modem vysílá signál Wi-Fi.
WPS	Bliká	Probíhá párovací proces s dalším zařízením (např. tablet, notebook, tiskárna).
	Svítí	Zařízení je připojené.
	Nesvítí	Párovací proces nebyl dokončen nebo není připojené žádné zařízení.


Wi-Fi síť

4. krok

Modem umožňuje připojení vašich zařízení (např. notebook, telefon, tablet, televizor, herní konzole) i prostřednictvím bezdrátové Wi-Fi sítě. Po prvním zapnutí modemu v továrním nastavení, je Wi-Fi síť aktivní. Poznáte to tak, že kontrolka Wi-Fi (druhá zespodu) po několika minutách od zapnutí modemu svítí.

Pokud má modem bezdrátovou síť zapnutou, můžete ji vypnout (nebo naopak zapnout) 3sekundovým podržením tlačítka Wi-Fi (změna se projeví do několika sekund).

Mějte na paměti, že připojení pomocí kabelu je vždy spolehlivější než bezdrátové připojení.

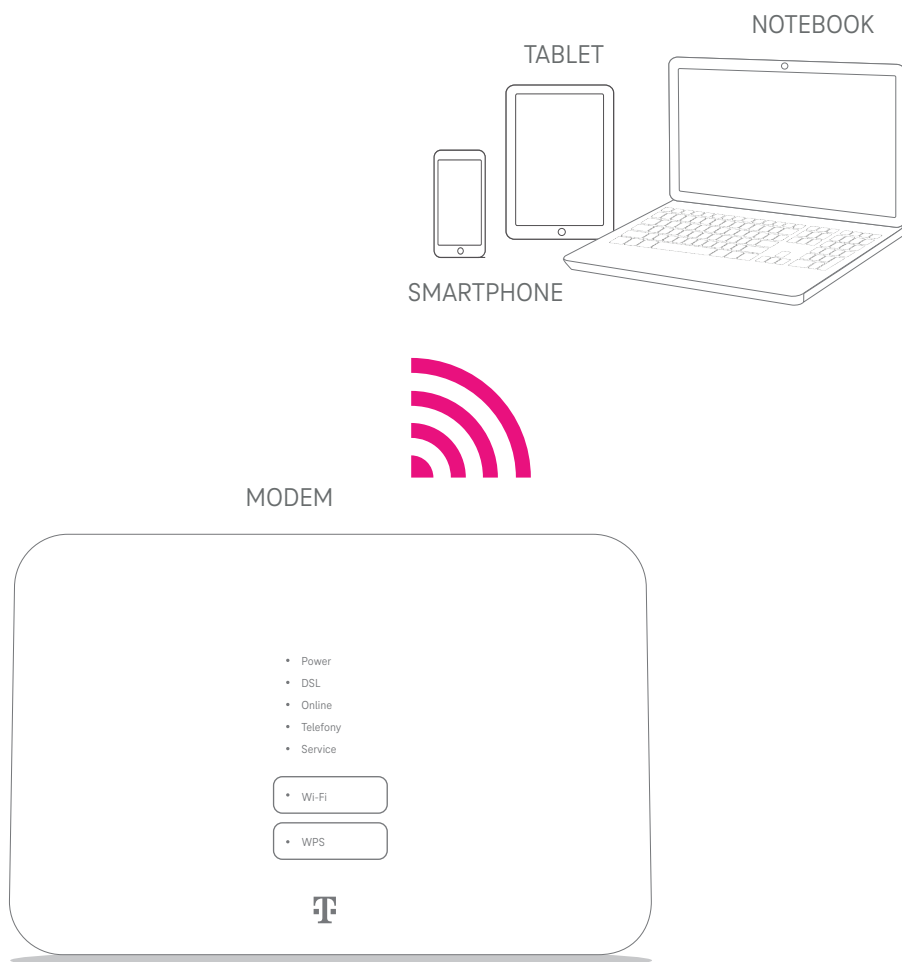

Připojení zařízení k modemu


5. krok

Pro připojení například vašeho smartphonu, notebooku či televize k internetu můžete využít **Wi-Fi** (**Varianta A**) nebo **kabel** (**Varianta B**). Připojení přes kabel je stabilnější a rychlejší, doporučujeme jej např. pro televizi.

Varianta A: Pokud se chcete připojit přes Wi-Fi (bezdrátově).

Bezdrátové připojení k modemu provedete ze svého zařízení pomocí názvu a hesla Wi-Fi sítě.

Oba údaje najdete na štítku ve stojánku a zadáváte je do vašeho smartphonu, tabletu nebo notebooku.

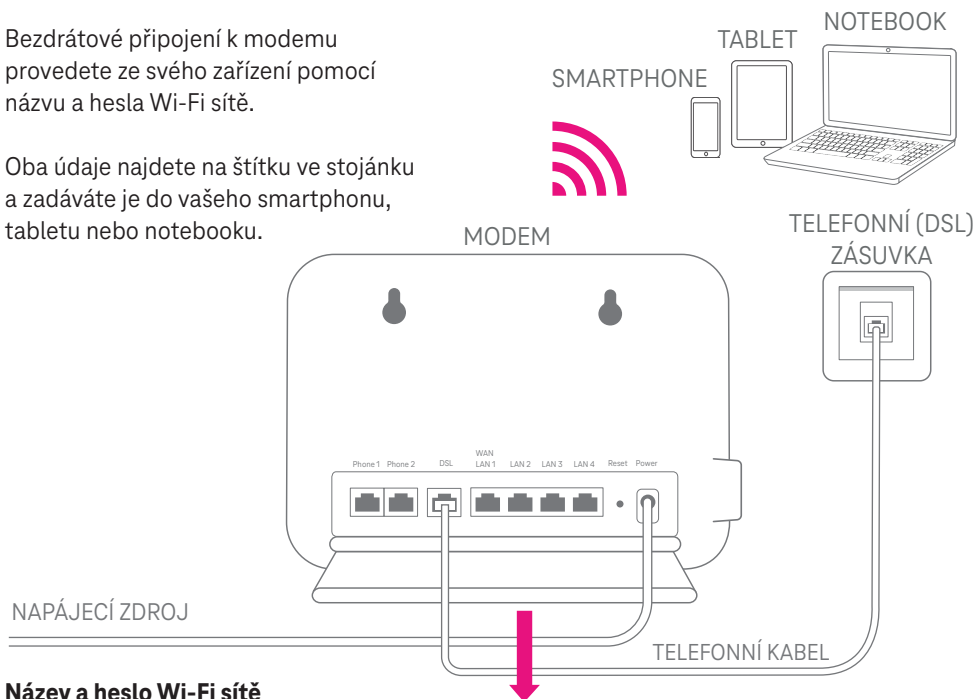

Název a heslo Wi-Fi sítě

Jak číst údaje ze štítku:

Wi-Fi: je název vaší Wi-Fi sítě.

Wi-Fi Key: je heslo do vaší Wi-Fi sítě.

Při zadávání dodržujte velikost písmen.

Ostatní údaje ze štítku nyní nepotřebujete. Jejich využití najdete v části **Rozšířené nastavení** na straně 12.

SERCOM Magenta Home Box - SKCZ

Wi-Fi:	T-123456
Wi-Fi Key:	AJKDIREB5ISNIF6D
IP:	192.168.1.1
Username:	admin
Password:	1s2g25j4rfd

Scan to connect to WIFI

Wi-Fi CERTIFIED CE

Načtením QR kódu na štítku se můžete připojit k Wi-Fi síti bez nutnosti zadávat její heslo.


Varianta B: Pokud se chcete připojit přes kabel.

Vezměte LAN kabel (s tlustším, větším konektorem).

KONEKTOR



Jeden konec kabelu zapojte do počítače (notebooku, televize, set-top boxu, herní konzole, tiskárny,...) a druhý do modemu do některé ze žlutých zdírek označených LAN2 – LAN4.

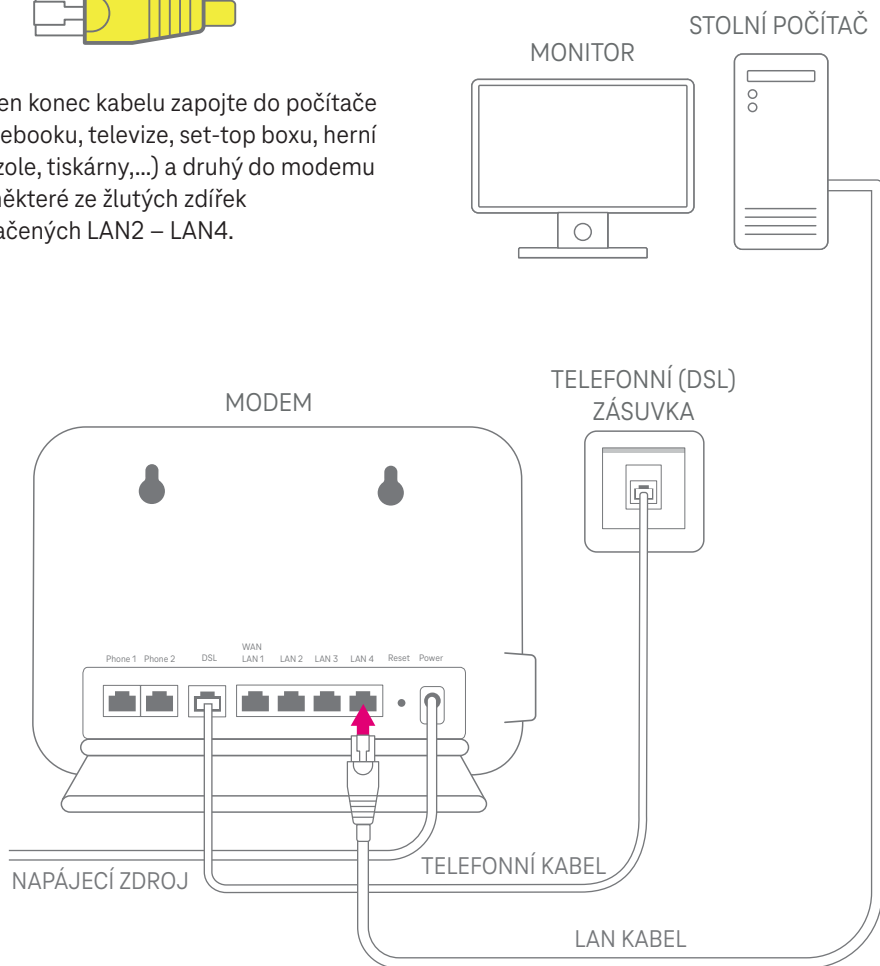

...a už surfujete

**Gratulujeme,
jste online!**

**Ted' si můžete užívat
svět internetu naplno.**

Uvítáme zpětnou vazbu k tomuto návodu
na tomto odkazu nebo přes QR kód



→ Rozšířené nastavení

Konfigurace modemu/Wi-Fi (např. nastavení názvu sítě a vlastního hesla).

Pokud potřebujete změnit nastavení modemu, budete potřebovat další údaje ze štítku:

Username: admin

Password: heslo (unikátní údaj jen pro váš modem)

Nastavení pak můžete měnit přes:

- 1. Webový prohlížeč** – pokud jste připojeni k modemu (přes kabel nebo Wi-Fi), zadejte adresu <http://192.168.1.1>
- 2. Wi-Fi Manager** – rychlé a pohodlné nastavení Wi-Fi, které najdete v aplikaci Můj T-Mobile. Více informací na <https://www.t-mobile.cz/wi-fi-manager>



Vyvarujte se prosím neodborných zásahů a změn v nastavení modemu, pokud příslušným parametrům nerozumíte! Můžete tím způsobit nestandardní chování vašeho modemu a ohrozit připojení k internetu.

WPS tlačítko aneb Spárování zařízení bez zadání hesla

Pokud zařízení (např. tiskárna), které chcete připojit přes Wi-Fi, podporuje technologii WPS (a máte WPS na zařízení zapnuté), nemusíte heslo k Wi-Fi zadávat manuálně. Stačí na modemu podržet aspoň 2 sekundy tlačítko WPS, dokud se u modemu oranžově nerozblíká kontrolka. Následně aktivujte WPS na vašem zařízení. Obvykle do 1 minuty by mělo dojít k automatickému propojení přes Wi-Fi vašeho zařízení s modemem.

Reset/Zrušení nastavení

Reset využijete, pokud potřebujete modem vrátit zpět do továrního nastavení. Typicky pro obnovení původního hesla a názvu sítě, jak jsou uvedené na štítku modemu. Modem je potřeba mít zapnutý. Hrotem pera nebo kancelářskou sponkou po dobu 10 sekund podržte stisknuté tlačítko RESET na zadní straně modemu. Vyčkejte, až se modem nastartuje zpět do standardního režimu.