

PŘEČTĚTE
SI, PROSÍM,
TUTO
PŘÍRUČKU



INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

OPTICKÝ WI-FI ROUTER HUAWEI HG8245H



HUAWEI HG8245H - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

- Při instalaci prosím postupujte podle očíslovaných kroků. Kroky nepřeskakujte, pokud tak není uvedeno!
- Stačí, abyste pouze zapojili kabely.
- Zařízení se nakonfigurují sama po zapojení kabelů.
- Během automatické konfigurace zařízení nerestartujte ani nevypínejte.

A) PŘIPOJENÍ OPTICKÉHO WI-FI ROUTERU K OPTICKÉ SÍTI


Zařízení se připojuje pomocí optického vlákna. Při připojení prosím dbejte na čistotu konektorů a dodržujte kroky uvedené v postupu.

1. Umístěte zařízení (na obrázku) na vhodné místo. Maximálně však 3 m od optické zásuvky.




2. Vyberte přiložený optický kabel zakončený optickými konektory. Každý konektor se skládá z:


- 1 protiprachové čepičky,
- 2 čela konektoru,
- 3 zámku konektoru (definuje správnou polohu po zasunutí),
- 4 těla konektoru,
- 5 optického kabelu.




3. Připravte si přiložený čistící ubrousek. **Nepoužívejte jiné čistící prostředky a ubrousky!** Mohli byste zařízení poškodit.




4. Odstraňte z konektoru na jednom konci kabelu protiprachovou čepičku a otřete jemným tlakem **3x** bílé čelo konektoru ve směru šipek. Tím konektor očistíte.




5. Podle obrázku vytáhněte z optické zásuvky ve směru šipky protiprachovou čepičku.




6. Zasuňte vyčištěný optický konektor do optické zásuvky. Dbejte prosím na to, aby na očištěném čele konektoru neulpěly žádné nečistoty (pokud se tak stane, opakujte krok 4). Konektor musí být otočen zámek (je označen šipkou) směrem k vám.



7. Konektor musí v zásuvce zacvaknout. Konektor nikdy nevytahujte – pokud tak učiníte bez následného vyčištění podle kroku 4 (čištění konektoru), mohou služby přestat fungovat.




8. Před připojením druhého konce optického kabelu do zařízení zopakujte krok 4 (čištění konektoru). Potom odklopte protiprachový kryt a zasuňte konektor do zařízení.
9. Zapojte zařízení pomocí napájecího adaptéru do elektrické sítě.
10. Zapněte zařízení.

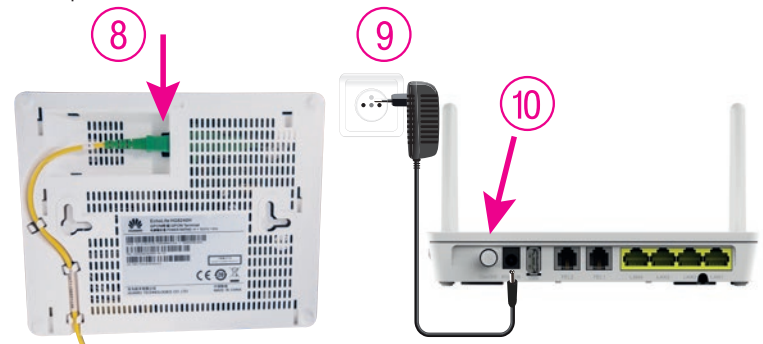

B) PŘIPOJENÍ SET-TOP BOXU – POKUD JSTE SI OBJEDNALI T-MOBILE OPTIC TV

11. Černý ethernetový kabel přiložený k set-top boxu zapojte do portu **LAN4** na optickém Wi-Fi routeru HG8245H.
12. Druhý konec černého kabelu zapojte do konektoru set-top boxu označeného slovem „NETWORK (LAN)“.
13. Napájecí adaptér set-top boxu zapojte do zásuvky 230 V. Zapněte set-top box tlačítkem na zadní straně do polohy ON. Set-top box, který tlačítko nemá, se nainstaluje hned po zapojení do síťové zásuvky.
14. Přiloženým HDMI kabelem propojte set-top box s TV přijímačem. HDMI kabel je součástí balení set-top boxu. Můžete použít i kabel SCART, který lze zakoupit u prodejce spotřební elektroniky ve vašem okolí.
15. Na set-top boxu stiskněte POWER na přední straně.
16. Dálkovým ovladačem si na svém TV přijímači zvolte vstup HDMI nebo AV podle typu kabelu, který jste použili. Novější TV přijímače provedou tento krok automaticky.
17. Set-top box se připraví na první použití. **Celý proces může trvat přibližně 25 minut a funguje automaticky bez jakýchkoliv zásahů.**
18. Během aktivace budou na obrazovce vašeho televizního přijímače ozubená kolečka symbolizující probíhající proces aktivace.
19. Aktivace set-top boxu končí, když se na připojeném televizoru objeví obraz.
20. Pokud se po aktivaci set-top box vypne, pokračujte jeho opětovným zapnutím.
21. Pokud jste si objednali i druhý set-top box, postupujte při jeho instalaci stejně jako u prvního set-top boxu od bodu 11. K jeho připojení použijte port **LAN3** na optickém Wi-Fi routeru. Pokud jste si objednali i třetí set-top box, připojte jej přes port **LAN2**, případný čtvrtý set-top box pak do portu **LAN1**.

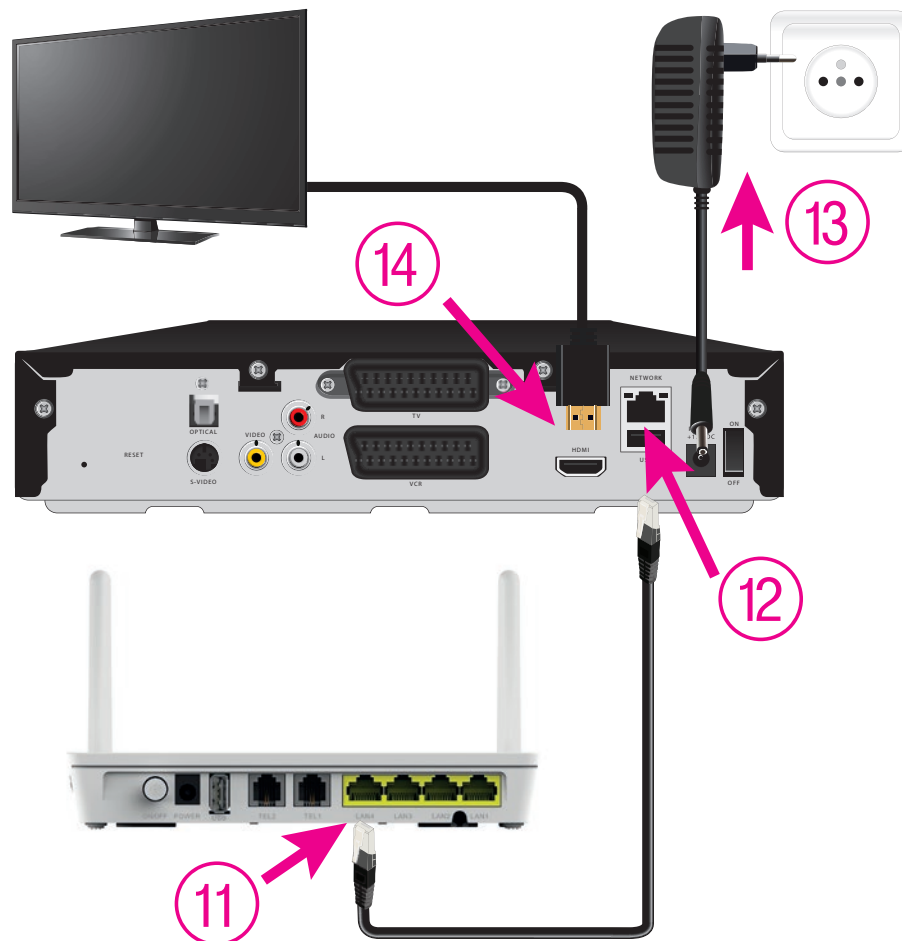

KONFIGURACE KONCOVÉHO ZAŘÍZENÍ S WI-FI

C) PŘIPOJENÍ POČÍTAČE NEBO SMARTPHONU K INTERNETU POMOCÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ WI-FI


22. Vyhledejte na svém počítači Wi-Fi síť ve svém okolí, nastavte si **název sítě**, kterou máte uvedenou na zadní straně svého optického Wi-Fi routeru jako SSID: **HUAWEI-XXXX** a stiskněte „Připojit“. Příklad názvu sítě je na další straně.
23. Přednastavené heslo do vaší Wi-Fi sítě (WLAN Key) je uvedeno pod názvem Wi-Fi sítě (SSID) jako 8 znaků za dvojtečkou. Příklad hesla na obrázku: **XXXXXXXXXXXX**. Pokud jste zadali heslo správně, budete v krátkém čase připojeni. V opačném případě postup zopakujte.


D) PŘIPOJENÍ VAŠEHO POČÍTAČE K SÍTI INTERNET POMOCÍ KABELU




24. Kabel žluté barvy (LAN kabel) přiložený v balení zapojte do kteréhokoliv žlutého portu na optickém Wi-Fi routeru.
25. Druhý konec kabelu zapojte do síťové karty vašeho PC.

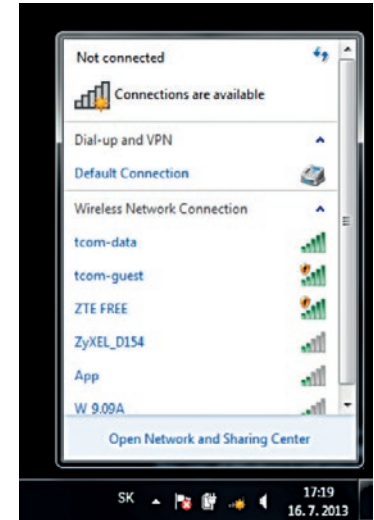


E) ROZŠÍŘENÁ KONFIGURACE PŘES WEBOVÉ ROZHRAŇÍ OPTICKÉHO WI-FI ROUTERU JEN PRO ZKUŠENÉ UŽIVATELE


26. Chcete-li si optický Wi-Fi router nastavit, zadejte do svého prohlížeče adresu <http://192.168.1.1>
27. Zobrazí se vám přihlašovací obrazovka, zadejte jméno „admin“ a heslo ze zadní strany zařízení označené jako Password nebo SN. Zvýrazněný příklad hesla najdete na obrázku na straně 7: **XXXXXXXX**




EchoLife HG8245H
GPON终端 GPON Terminal
电源额定值 POWER RATING: = + 12.0 V; 2.0 A


 PROD ID:2102311GLA6RF7003711 Y H35M8245HSST

 MAC:D494E8001D33-43(17)

 SN:48575443001D334D









SSID: **HUAWEI-f2V9**
WLAN Key:PY2WwQ7c





IP:192.168.1.1
Username:admin
Password:r97r1pvt


华为技术有限公司
 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD.

中国制造
 MADE IN CHINA


EchoLife HG8245H
GPON终端 GPON Terminal
电源额定值 POWER RATING: = + 12.0 V; 2.0 A


 PROD ID:2102310QXF6RD9020161 Y HG8M018245H

 MAC:F84ABF28723E-4E(17)

 SN:4857544328723E21

SSID: **HUAWEI-qKV5**
WLAN Key:rq4mjr3r


IP:192.168.1.1
Username:admin
Password:r97r1pvt


华为技术有限公司
 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD.

中国制造
 MADE IN CHINA

Zařízení je nyní zapojeno a spouští se automatická konfigurace, která může trvat od 5 do 30 minut. Během automatické konfigurace zařízení nerestartujte ani nevypínejte. Podle typu objednané služby se vám automaticky spustí Optický internet a/nebo T-Mobile Optic TV. V opačném případě nás kontaktujte.

KONFIGURACE KONCOVÉHO ZAŘÍZENÍ BEZ WI-FI

F) PŘIPOJENÍ VLASTNÍHO ETHERNETOVÉHO WI-FI ROUTERU

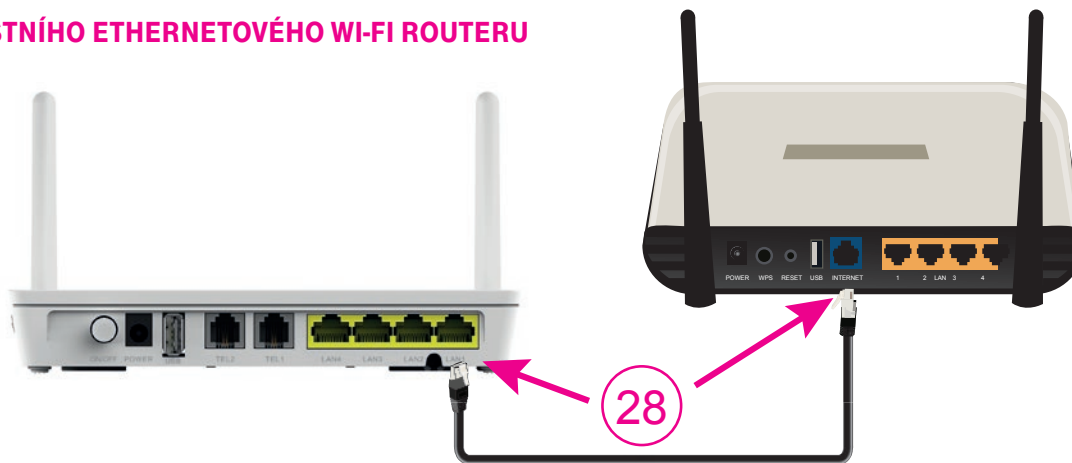

28. Ethernetovým kabelem, který je standardní součástí balení ethernetových routerů, propojte port LAN1 na optickém převodníku s portem označeným INTERNET nebo WAN vašeho ethernetového Wi-Fi routeru.

POZOR! Na optickém převodníku je internetové připojení pouze v portu LAN1!

29. Při konfiguraci ethernetového Wi-Fi routeru postupujte podle příručky, která je k němu přiložena. Ke konfiguraci ethernetového routeru použijte automatickou detekci připojení, pokud jí router disponuje. Pokud ne, musíte router nakonfigurovat tak, aby se do internetu připojoval pomocí protokolu PPPoE!

Zákaznické centrum T-Mobile

800 73 73 73 (ze zahraničí +420 603 603 603)

<https://www.t-mobile.cz/kontakt>

www.t-mobile.cz

Zákaznické centrum T-Mobile Business

800 73 73 33 (ze zahraničí +420 603 603 603)

business@t-mobile.cz

www.t-mobile.cz

Sítí T-Mobile se rozumí síť elektronických komunikací provozovaná společností T-Mobile Czech Republic a.s. Změny uvedených údajů nebo tiskové chyby vyhrazeny.