

Aktualizace firmware přijímače GoSAT GS-7050 HDi

Postup pro:

1. automatickou aktualizaci firmware ze satelitního vysílání (OTA)
2. ruční aktualizaci firmware prostřednictvím USB disku


Pokud výrobce vašeho přijímače vydal novou verzi firmware, doporučujeme jeho aktualizaci.

1. Aktualizace firmware ze satelitního vysílání


Firmware vašeho přijímače je možné aktualizovat automaticky prostřednictvím satelitního vysílání. Následující postup je funkční pouze tehdy, pokud satelitní vysílání aktuálně obsahuje firmware pro váš přijímač.

Zapněte přijímač a zvolte kanál z frekvence/transpondéru, která obsahuje aktualizace firmware (transpondér na družici **Astra 3, 12565 MHz**, horizontální polarizace. Program např. **STV1 PRELAD**). Pokud vás přijímač nevyzve sám, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Menu** a dále zvolte **Irdeto karta > Upgrade Software**.

Budete dotázáni na potvrzení aktualizace

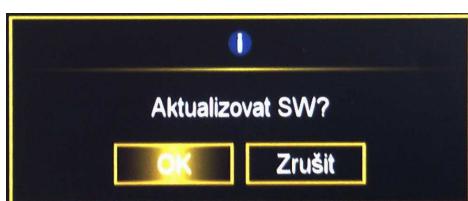


Po potvrzení **OK** se přijímač restartuje a začne stahování firmware

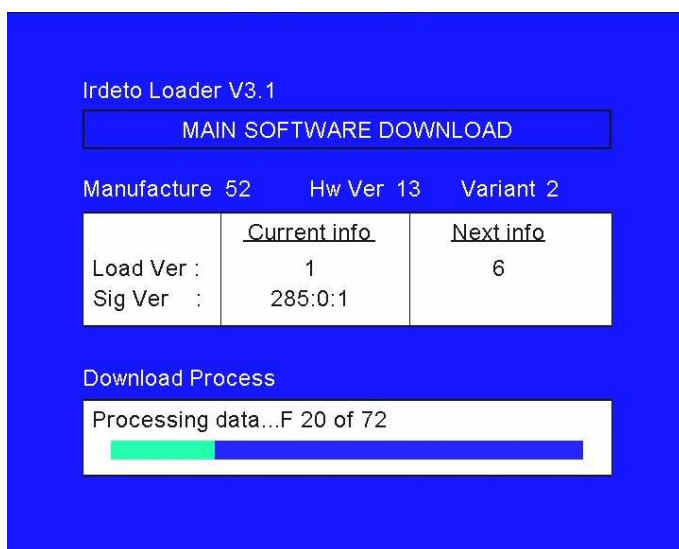


Tento proces může trvat i 20-30 minut.

Upozornění: Po celou dobu aktualizace přijímač nevyplínejte ani neodpojujte ze zásuvky! Počkejte až do ukončení celého procesu aktualizace.


Po stažení všech dat proběhne aktualizace software

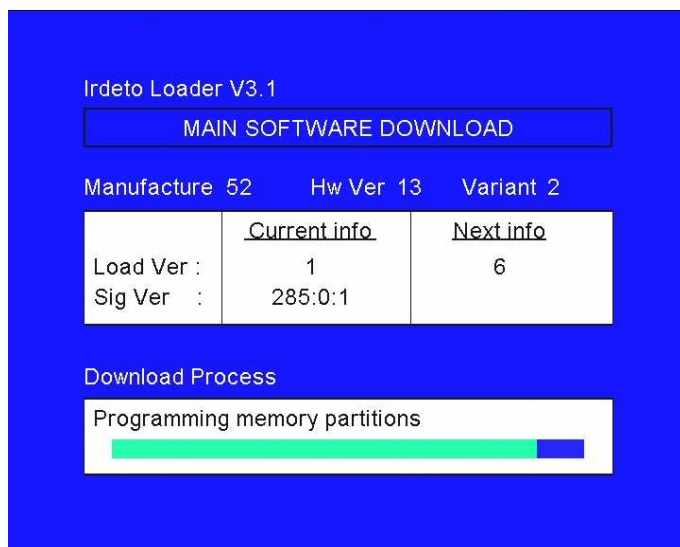

Po úspěšné aktualizaci se přijímač opět restartuje

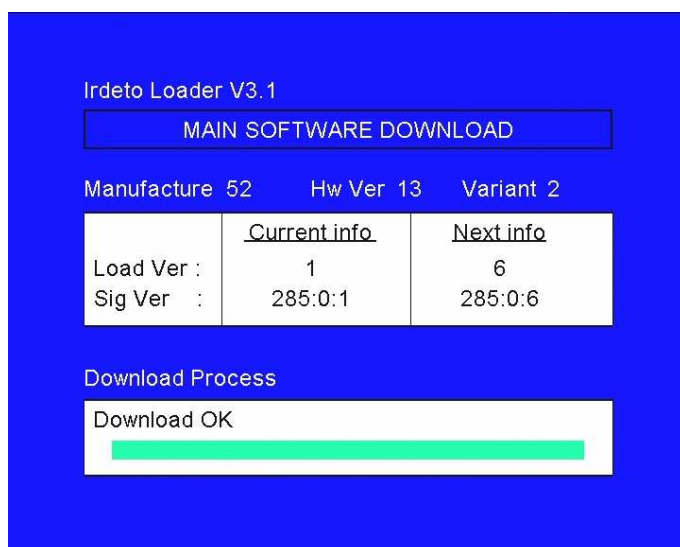

V části **Menu > Nastavení > Informace** poté můžete zkontrolovat aktuální verzi firmware.

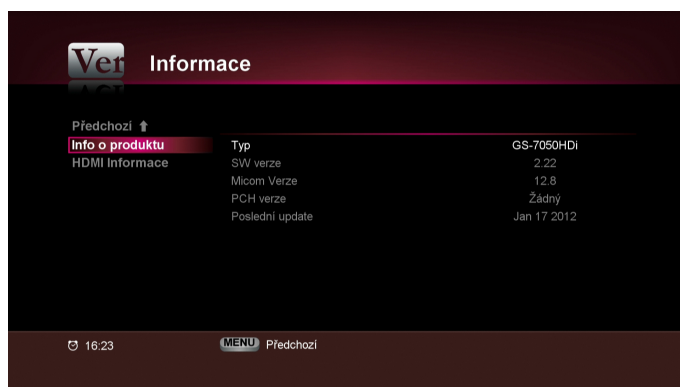

2. Ruční aktualizace firmware prostřednictvím USB disku


Pokud nelze stáhnout aktuální firmware ze satelitního vysílání (viz předchozí kapitola), můžete firmware přijímače aktualizovat také ručně.

K aktualizaci budete potřebovat:

- USB flash disk (neboli „USB klíčenka“) případně USB harddisk. Je nutné, aby byl disk prázdný a naformátovaný na souborový systém FAT32 (toto lze ověřit příp. změnit po připojení k počítači – pozor při formátování dojde na disku ke smazání všech dat). Pokud nebude disk v souborovém formátu FAT32, satelitní přijímač soubory z disku nepřechte.
- Počítač připojený k internetu


Postup pro aktualizaci

- Z internetové stránky <http://www.t-mobile.cz/web/cz/osobni/televize/ke.stazeni> si stáhněte instalační soubor s firmwarem určeným pro přijímač GoSAT GS-7050 HDi.
- USB disk připojte k počítači a vytvořte na něm adresář (složku) s názvem **IR_UPGRADE_X0A**
- Do tohoto adresáře uložte stažený firmware (T-MOBILE-GoSAT_GS-7050HDi_L06.SDL)

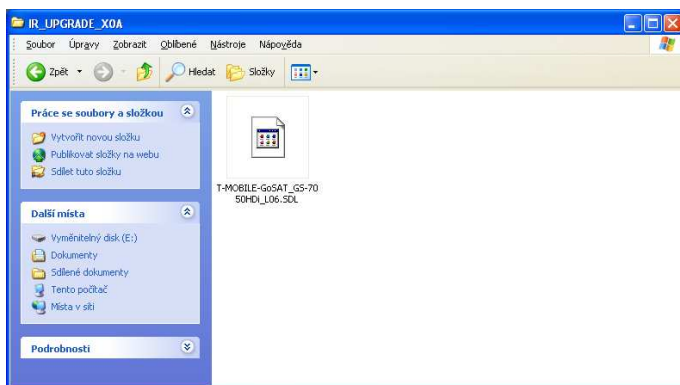


- USB disk bezpečně odpojte od počítače.
- Vypněte satelitní přijímač vypínačem na zadním panelu.
- Připojte USB disk do konektoru na zadním panelu přijímače.
- Zapněte přijímač vypínačem na zadním panelu
- Přijímač načte USB disk a začne se aktualizovat. Počkejte až do ukončení celého procesu aktualizace.


Upozornění: Po celou dobu aktualizace přijímač nevyplínejte ani neodpojujte ze zásuvky!

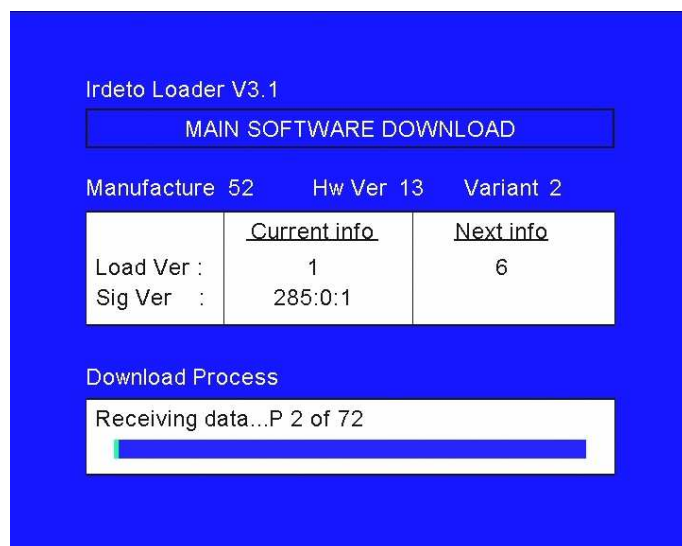

Po skončení aktualizace se přijímač restartuje

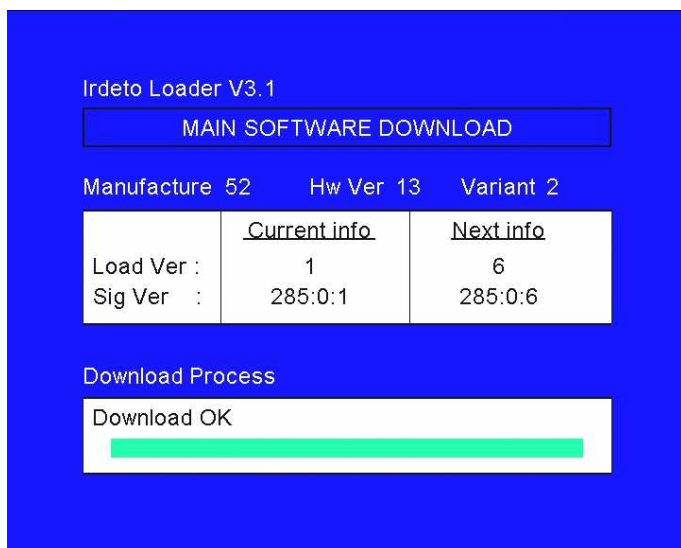

V části **Menu > Nastavení > Informace** poté můžete zkontrolovat aktuální verzi firmware.

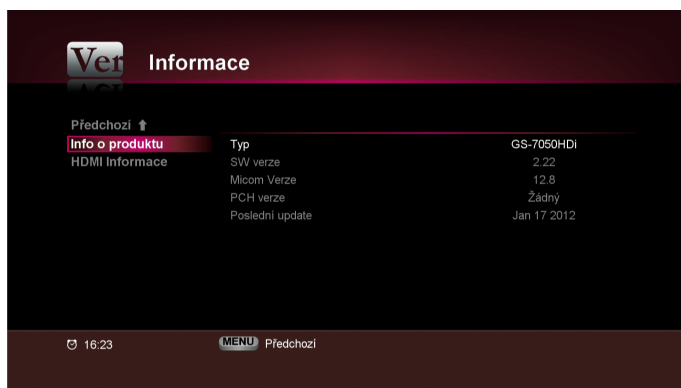

Aktualizace dokumentu 1/2012.
 Zákaznické centrum T-Mobile
 telefon: 4603 (ze sítě T-Mobile)
 603 603 603
 e-mail: info@t-mobile.cz